


Faltzelt 4x6m Hexatent 55 Polyester rot



1820 CHF *

Marke: Tentastic
Bestell-Nr.: 55HEXA4X6-CH.36

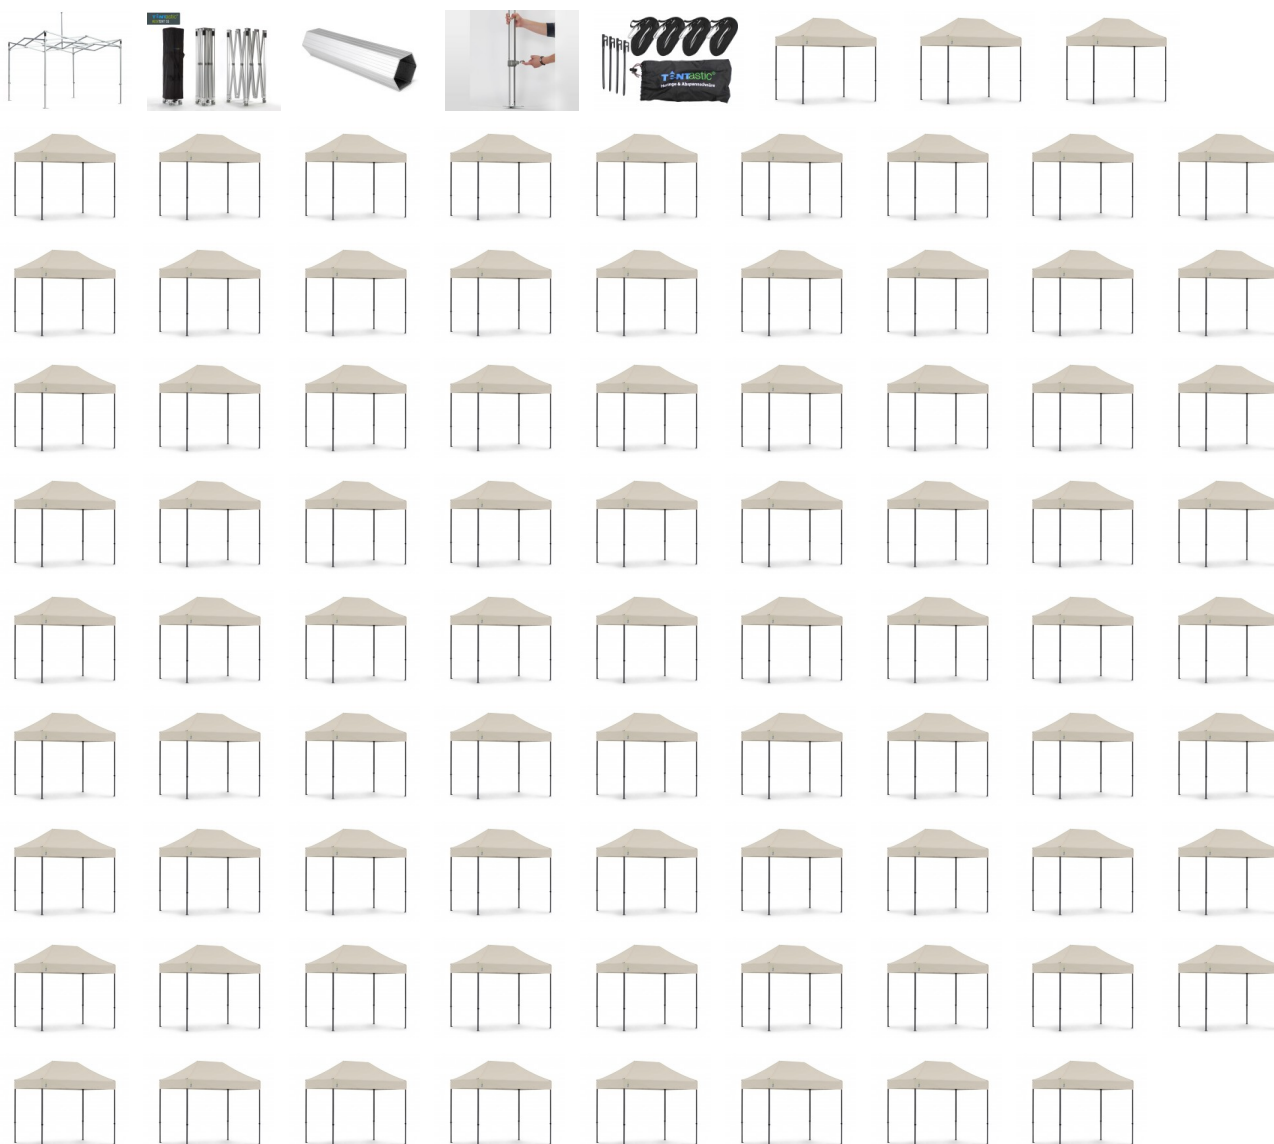

Das Messe- und Eventzelt 4x6m Hexatent 55 ist wasserdicht und dauerbelastbar dank Alu-Gestell, hochwertigen Materialien und verschraubten Verbindungen.

Die Zelt-Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem sehr gut für längere Einsätze als Messezelt, Verkaufspavillon oder auch als Cateringzelt. Dieser Pavillon 4x6m wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Faltpavillon eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist das Faltzelt leicht 4-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Alu Pavillon beträgt 230 cm.



Die Nähte des Faltpavillon sind bandversiegelt. Der Stoff bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs Ihres Falzeltes an. Das Dach des faltbaren Zelt besteht aus hochwertigem Tentex 6000 (Oxford Polyester). Die Seitenteile bestehen aus Tentex 4000 Material.

Dieser Klapp Pavillon ist in 6 Grössen erhältlich. Verbinden Sie mehrere Zelte mit den Rahmenverbindern aus unserem Zubehörsortiment, und machen Sie aus mehreren Pavillons ein riesen Festzelt. Durch eine individuelle Falzelt-Bedruckung lässt sich dieses 3x3m Zelt bestens als Promotion Artikel nutzen.

Spezifikation Rahmen

- Äusserst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
- Alle Nähte sind bandversiegelt
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe
- Schutzhülle

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 210 - 230 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 6000 Oxford-Polyester
Beschichtung	PU- und Teflon®
Stärke	600D
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wetransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe Polyester	Seitenwand-Set-Farbe (Polyester)
<ul style="list-style-type: none">• Weiss• Sand• Gelb• Grau• Rot• Grün• Blau• Schwarz	<ul style="list-style-type: none">• Keine• Weiss• Sand• Gelb• Grau• Rot• Grün• Blau• Schwarz