


## Faltzelt 3x3m Hexatent 55 PVC Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe



**1030 CHF \***

Marke: Tentastic  
Bestell-Nr.: 55HEXAPVC3X3-CH.22

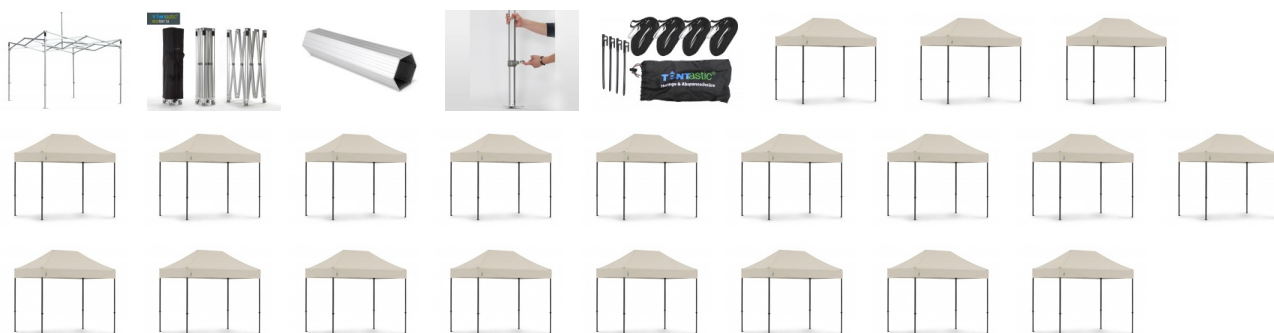

Der Pavillon Hexatent, ist wasserdicht, für den Dauereinsatz und härteste Bedingungen konzipiert. Lassen Sie das Zelt bedrucken! Für den nächsten Event sind Sie so perfekt ausgerüstet.

Die Zelt-Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem sehr gut für längere Einsätze als Messezelt, Verkaufspavillon oder auch als Cateringzelt. Dieser Pavillon 3x3m wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Faltpavillon eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist das Faltzelt leicht 4-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Alu Pavillon beträgt 210 cm.



Die Nähte des PVC sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs Ihres Faltzeltes an.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m<sup>2</sup> PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Zeltyp ist in 6 Grössen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden. Durch eine individuelle Bedruckung eignet sich dieses Pavillion Zelt auch bestens als Promotion Artikel für Ihre Faltzelte

### Spezifikation Rahmen

- Äusserst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

### Spezifikation Dach

- Aus hochwertigem 580g/m<sup>2</sup> PVC
- Alle Nähte sind verschweisst

- 100 % wasserdicht

### Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe
- Schutzhülle

Den Faltpavillon Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester- sowie PVC-Ausführung.

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißt
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	<a href="https://wetransfer.com/">https://wetransfer.com/</a>
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

### Verfügbare Artikelvarianten

#### Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe

#### Seitenwand-Farbe PVC

- Keine Seitenwand
- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe