


Faltzelt 4x6m Hexatent 55 PVC orange



1970 CHF *

Marke: Tentastic
Bestell-Nr.: 55HEXAPVC4X6-CH.22

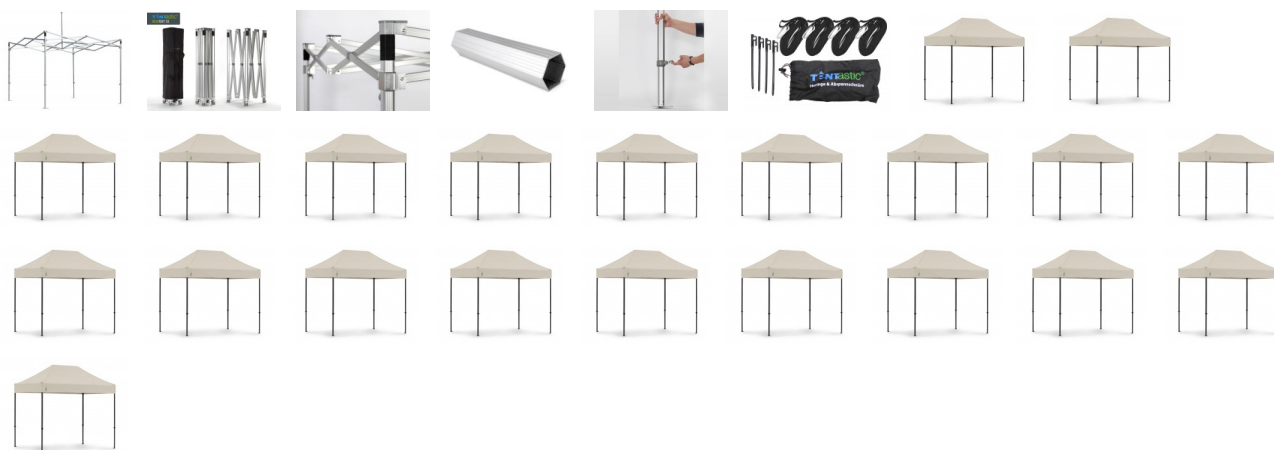

ein 4x6m Faltzelt mit stabilem Rahmen und PVC-Dach, das Hexatent 55 ist belastbar, bedruckbar und hat Ersatzteilgarantie. Für den härtesten Dauereinsatz geeignet.

Das Faltzelt Hexatent 55 besteht durch sein 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem und ist durch die hohe Stabilität ideal für den häufigen Gebrauch als Messezelt, Festzelt, Cateringzelt oder als Wetterschutz auf Sonnenterrassen von Restaurants. Dieser Pavillon 4x6m wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Nutzen Sie das Zelt als Autounterstand / Carport. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Klappavillon eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist das robuste Faltzelt leicht 4-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Faltpavillons beträgt 230 cm.



Die Nähte des PVC sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs Ihres Falzeltes an.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m² PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser robuste Faltpavillon ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden. Lassen Sie den Pavillon bedrucken, so haben Sie den perfekten Werbeträger!

Spezifikation Rahmen

- Äusserst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigem 580g/m² PVC
- Alle Nähte sind verschweisst
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe
- Schutzhülle

Den Faltzelt Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester- sowie PVC-Ausführung.

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 210 - 230 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißst
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wetransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe

Seitenwand-Farbe PVC

- Keine Seitenwand
- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe